



断面図

- ④ABS樹脂
- ⑩LEDモジュール
- ②アルミフレームリア
- ①アルミフレームトップ
- ③バネ板
- ⑨アクリル板 1.5mm
- ⑧バックライトフィルム
- ⑦アクリル導光板4.0mm
- ⑥乳白反射シート
- ⑤アルミ板 0.5mm

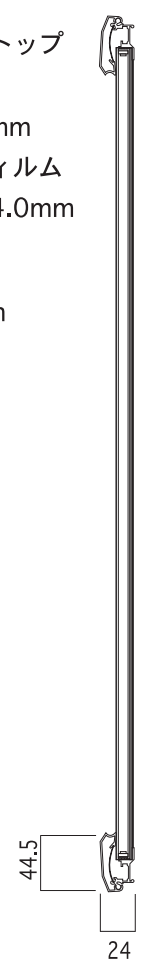



パネルコードL=1500
本体電源差込み口

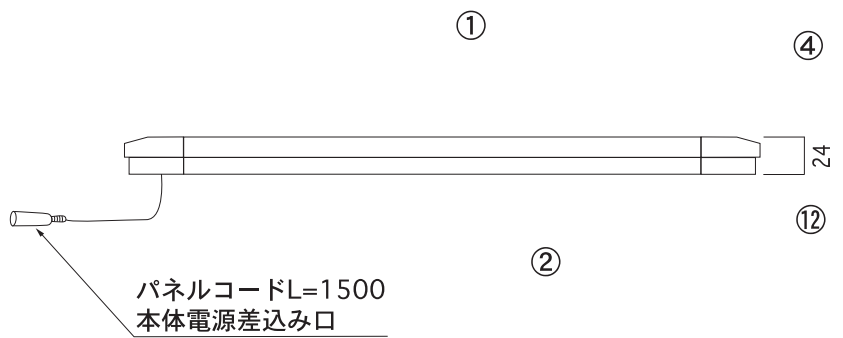

パネルコードL=1500
本体電源差込み口

添付品

- ・アダプター : AC 100V~240V
DC 12V, 3.3A
アダプターコードL=1250
- ・電源コード : L=1740(有効寸法)
※125V
- ⑩・LEDランプ : 使用数114ヶ
: 消費電力16.4W、
: 1.36A
- ・フレーム総重量 : 5.9Kg
- ・照度 : 1900Lux

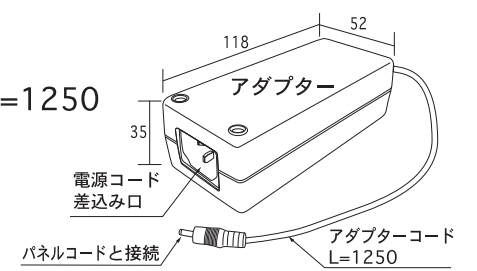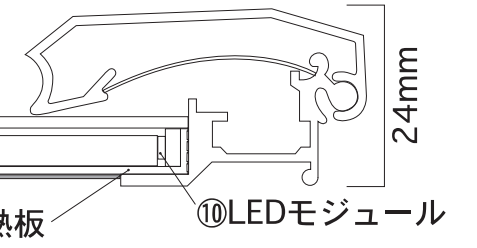

⑬	モジュール放熱板	アルミ押し出し型材	2	L=570
⑫	光止めシール	コーナー裏部	4	
⑪	コーナー材取付リベット		8	φ 4
⑩	LEDモジュール	高輝度白色	57×2	
⑨	アクリル板	1.5mm	1	592×839
⑧	バックライトフィルム		1	594×841
⑦	導光板	アクリル 4.0mm	1	594×831
⑥	反射シート	乳白色	1	594×831
⑤	裏板	アルミ板 0.5mm	1	577×826
④	コーナー材	ABS樹脂	4	44S用
③	バネ板	バネ鋼	10	
②	リア材	アルミ押し出型材	4	A6063S
①	トップ材	アルミ押し出型材	4	A6063S
